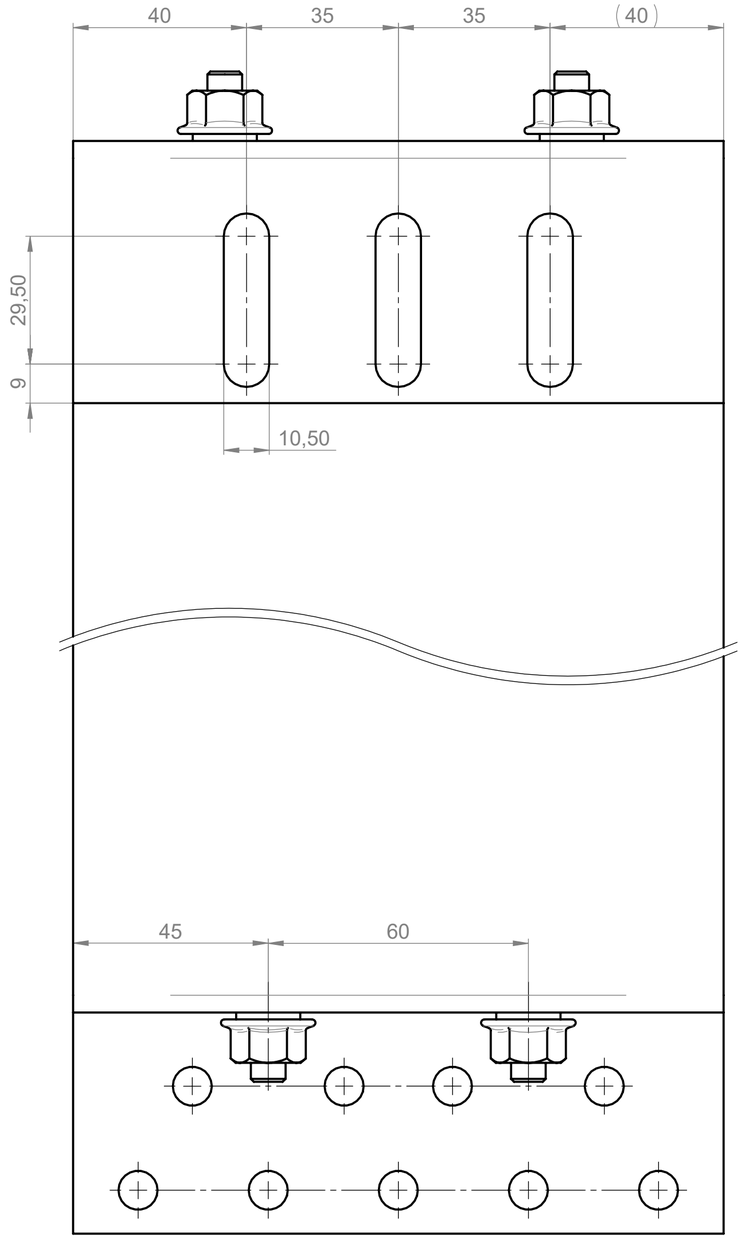
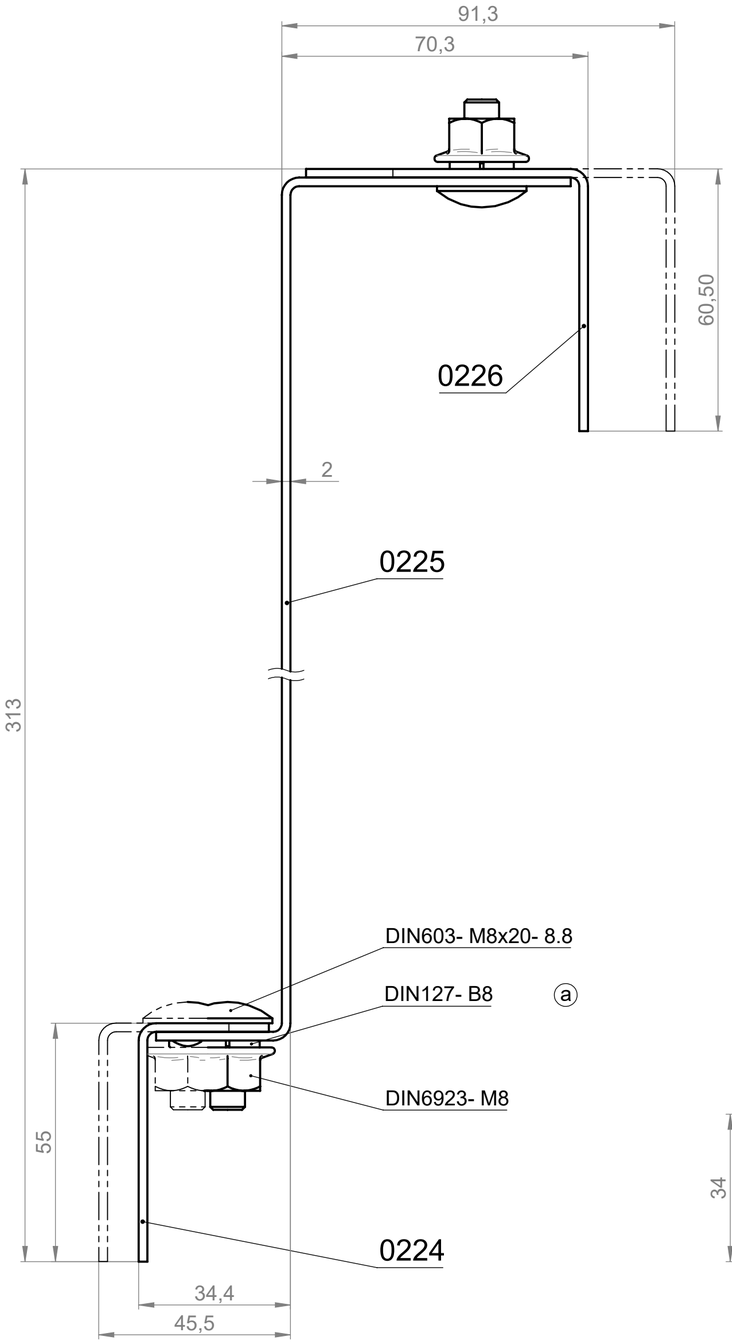
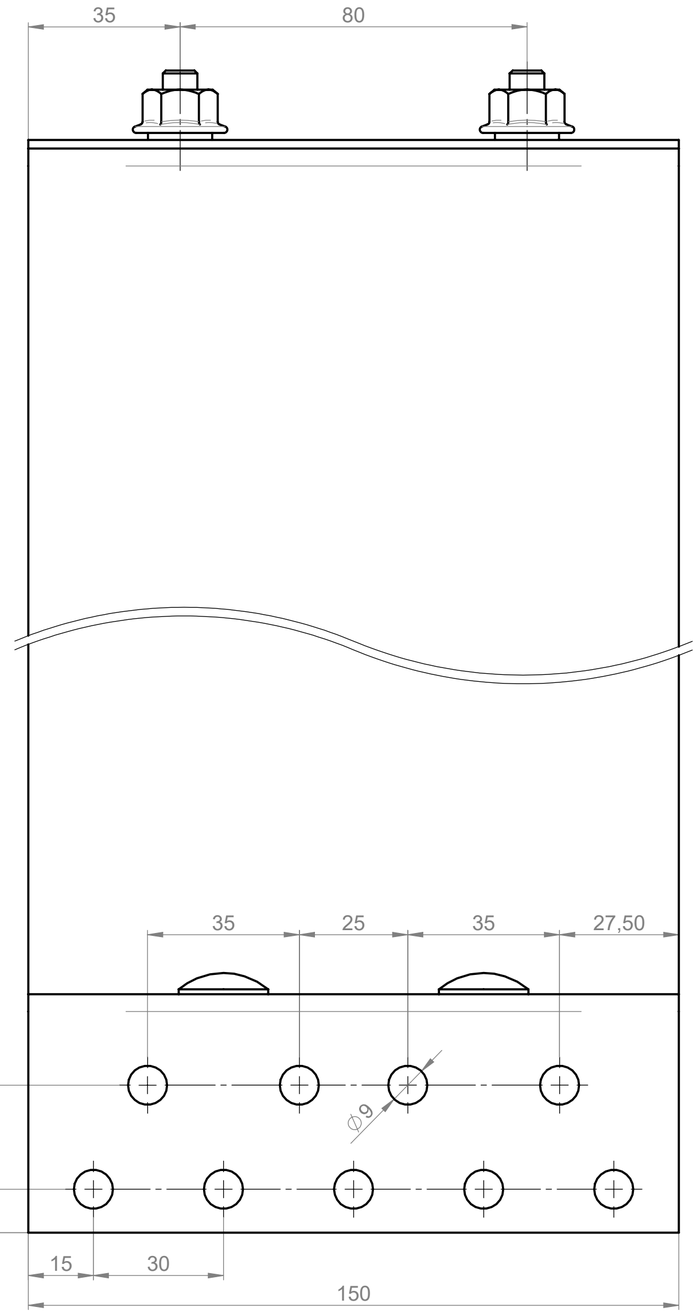
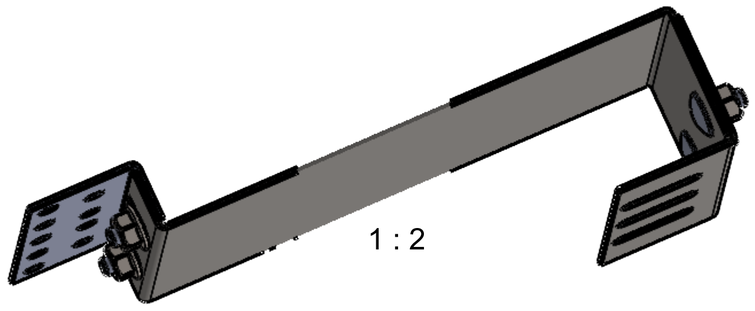



| | | | |
|---|---|---|---|
| Werkstückkanten nach DIN6784, wenn nicht anders festgelegt +0,5 -0,5 | Oberflächen: ISO1302 | zul.Abweichungen für Maße o. Tol.-angabe ISO2768-m | Zeichnungs-format A2 |
| Maßstab 1:1 | Anzahl | Gewicht 1.7 kg | |
| Werkstoff/ Halbzeug 1.4301 (X5CrNi18-10) | | | |
| Benennung Biberschwanz Doppeldeckung, verstellbar | | | |
| Zeichnungsnummer 0223 | | Blatt 1 | 1 Bl. |
| Ers.f. - | Ers.d. - | | |

| | | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Bearb. | | 22.12.2022 | M. Feiler |
| Gepr. | | | |
| Norm | | | |

| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| a | Federringe hinzu | 06.10.2023 | M.F. |

Revision

OSUT
Oederaner Stanz- und Umformtechnik